QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL– QDG

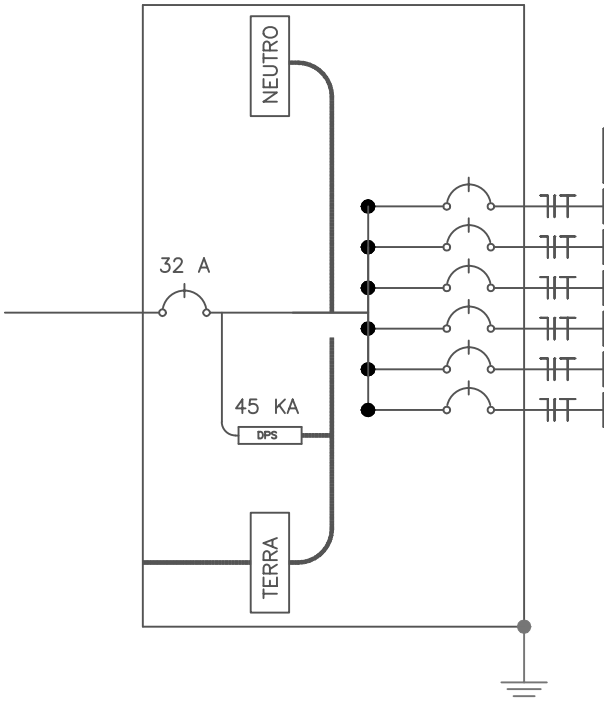

CIRC.	SEÇÃO (mm2)	DISJUNT. (IN) (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
1	4	6	220	480	ILUMINAÇÃO
2	4	16	220	3000	TOMADAS
3	4	16	220	2000	PDA
4	2.5	10	220	20	SINALIZADOR
5	–	10	220	600	RESERVA
6	–	10	220	600	RESERVA

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
1				
2				
3				
4				
5				

CASAL
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO:	/ /
ACEITO:	/ /
VISTO:	/ /

EXECUTADO POR
ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

DES.	ENGº LEANDRO CAVALCANTI	JAN/2024
PROJ.	ENGº LEANDRO CAVALCANTI	JAN/2024
APROVADO POR:	LEANDRO CAVALCANTI	
ASS.	CREA: 1510758054	JAN/2024

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PROJETO BÁSICO DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA

RES. DE ÁGUA TRATADA SÃO CRISTOVÃO
PROJETO ELÉTRICO–QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

ÁREA PROJ.	MUNICÍPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL
SUBÁREA PROJ.	POVOADO DE CANDUNDA

Nº CONTRATADA 2108-B-CD-ELT-DE-403-R00
Nº
REV. 00
ESCALA
3/4

FORMATO A4